


MONITOR LED 86 24/7 450CD 4K



CÓDIGO PAEZ	E.N3861K
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	HIF2C0HBW101
MARCA COMERCIAL	Optoma
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
PANTALLA TÁCTIL	No
PULGADAS	86 "
TECNOLOGÍA DE PANEL	LED
LUMINOSIDAD	450 cd/m ²
MULTIMEDIA	SÍ
RESOLUCIÓN MÁXIMA HORIZONTAL	3840 Px

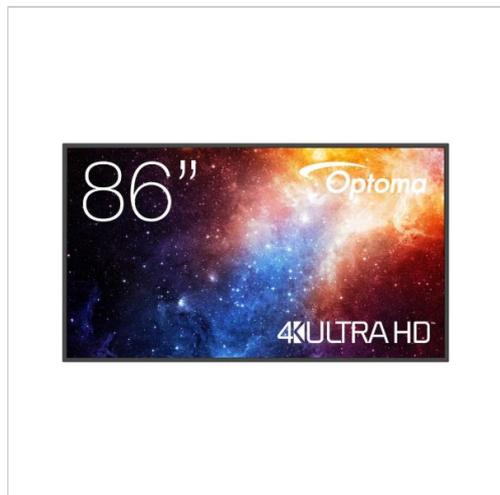

Descripción

Displays profesionales de la serie N

Las pantallas profesionales de la serie Connect están diseñadas para mejorar las actuales configuraciones de conferencias de entornos corporativos y educativos para adaptarse a escenarios híbridos de trabajo y aprendizaje a distancia. Su intuitivo software permite a los usuarios conectarse, presentar y colaborar de forma global, tanto en persona como a distancia.

Con orientación vertical y horizontal, la serie Connect está diseñada para su uso en vestíbulos y áreas de recepción de empresas, salas de conferencias, aulas, señalización digital y otros entornos profesionales.

La serie Connect está diseñada para una conectividad simplificada y un mayor compromiso, puedes compartir el contenido de forma inalámbrica con Creative Cast™, junto con la visualización de contenido en vivo y la colaboración en tiempo real con las pantallas planas interactivas de Optoma a través de Whiteboard. Además, la pantalla trae un reproductor multimedia integrado, con el cual, los usuarios pueden mostrar información, crear y personalizar su propia lista de reproducción.

Además, los usuarios también pueden subir archivos de forma inalámbrica y acceder a la nube en sistemas populares como Google, Microsoft y Dropbox a través del Optoma File Manager.

Las pantallas de la serie Connect están diseñadas para uso intensivo 24/7.

Ficha compacta

VISUALIZADOR	Longitud diagonal (pulgadas): 86" Pantalla táctil: No Luminosidad: 450cd/m ² Tecnología de panel: LED Resolución máxima horizontal: 3.840px Relación de aspecto: 16:9 Tiempo de respuesta: 8ms Resolución máxima vertical: 2.160px Campo de puntos: 0,4mm Frecuencia óptima: 60Hz Frecuencia máxima: 75Hz
CONEXIONES	No. de puertos VGA: 0 No. de puertos DVI digital: 0
GENERAL	Color principal: Negro
DIMENSIONES	Altura: 110cm Ancho: 193cm Profundidad: 8,1cm Peso: 43Kg
AUDIO	Multimedia: Si No. de ponentes: 2nr. Potencia: 10W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface): MIS-F (800x600mm) Soporte montaje VESA: Si

Ficha completa

VISUALIZADOR

Longitud diagonal (pulgadas)	86"	Pantalla táctil	No
Luminosidad	450cd/m ²	Tecnología de panel	LED
Resolución máxima horizontal	3.840px	Relación de aspecto	16:9
Tiempo de respuesta	8ms	Resolución máxima vertical	2.160px
Campo de puntos	0,4mm	Ángulo de visión horizontal	178°
Ángulo de visión vertical	178°	Contraste estándar	1.200:1
Contraste dinámico	3.000:1	Frecuencia óptima	60Hz
Frecuencia máxima	75Hz	Tiempo de Funcionamiento	24/7

CONEXIONES

No. de puertos VGA	0	No. de puertos DVI digital	0
No. de puertos HDMI	3nr	No. de puertos Ethernet	2
No. de puertos DisplayPort	0	No. de puertos Thunderbolt	0
No. de puertos USB	2	No. de puertos USB 3.1 - Type C	1

GENERAL

Color principal	Negro	Wi-Fi	Si
Función video-wall	No	Video-wall	No
Colocación	Indoor	Cámara web integrada	No
Contenido del paquete	Manual, cable corriente.		

DIMENSIONES

Altura	110cm	Ancho	193cm
Profundidad	8,1cm	Peso	43Kg

AUDIO

Multimedia	Si	No. de ponentes	2nr.
Potencia	10W		

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x600mm)	Soporte montaje VESA	Si
Soporte en el paquete	No		

SOLUCIONES

Digital Signage	Si	Mondo Educational	Si
-----------------	----	-------------------	----

CONSUMOS

Duración media de la operación 50.000h

Potencia absorbida 335W

Potencia absorbida durante la operación 335W