


T550 IXS4309Y 16X480 SSD SATA H755

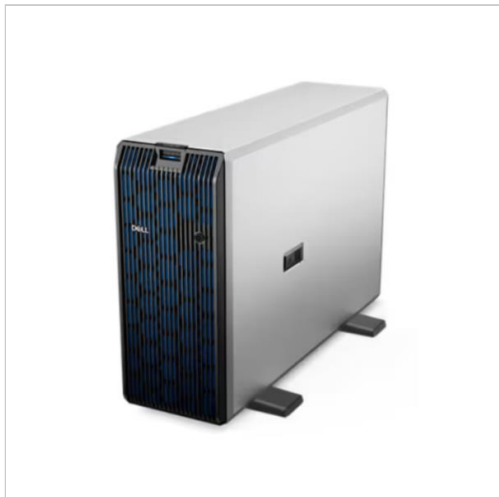

CÓDIGO PAEZ	E.3X61G
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	3X61G
MARCA COMERCIAL	Dell Technologies
RAM	16 GB
VERSIÓN DEL PROCESADOR	4309Y
TECNOLOGÍA	Xeon Silver
TIPOLOGÍA CONTROLADOR	SAS / SATA
NIVELES RAID SOPORTADOS	0/1/10/5/50/6/60
ALIMENTADORES REDUNDANTES	SÍ
DIMENSIÓN TOTAL SOPORTES	480 GB

Descripción

PowerEdge T550 |8x3.5"|4309Y|1x16GB|1x480GB SSD SATA|700W |H755|3Yr Basic NBD

PowerEdge T550, con procesadores escalables Intel® Xeon® de tercera generación , está diseñado para manejar cargas de trabajo con uso intensivo de datos.

- El nuevo diseño del chasis ofrece tecnologías de mayor rendimiento en un gabinete más silencioso y fácil de administrar.
- Ideal para TI empresarial tradicional, virtualización, bases de datos y análisis, IA/aprendizaje automático e inferencia.
- El chasis en torre de nivel empresarial ofrece simplicidad de administración y capacidad de expansión. para el crecimiento y el rendimiento

Ficha compacta

ALMACENAMIENTO | **Discos Duros incluidos:** 1 | **Dimensión Soporte 1:** 480GB |
Dimensión Total Soportes: 480GB | **Tipología discos aceptados:** SAS, SATA, NVME | **Discos Duros maximos:** 8

PROCESADOR	Tecnología: XEON SILVER Modelo del procesador: 4309Y Fabricante procesador: Intel Nº de procesadores instalados: 1 Nº max de procesadores instalables: 2 Velocidad de reloj: 2,6GHz Número de núcleo: 8
CONTROLADOR ALMACENAMIENTO	Tipología controlador: SAS / SATA Niveles RAID soportados: 0/1/10/5/50/6/60 Cache instalada: 8.000MB Cache actualizable: No
REDUNDANCIAS	Alimentadores redundantes: Si Número alimentadores máx.: 1 Número alimentadores estándar: 2 Ventiladores redundados: Si
MEMORIA	RAM Instalada: 16GB RAM Máxima: 1.024GB Frecuencia: 3.200MHz
RANURA DE EXPANSIÓN	Ampliación número de ranuras de expansión: Si
CONECTIVIDAD	Número tarjetas de red: 1 Número de puertos de red: 2 Tarjeta gestión remota: Si
GRÁFICA	Integrada: Si

Ficha completa

ALMACENAMIENTO

Discos Duros incluidos	1	Dimensión Soporte 1	480GB
Dimensión Total Soportes	480GB	Tipologia discos aceptados	SAS, SATA, NVME
Discos Duros maximos	8		

PROCESADOR

Tecnología	XEON SILVER	Modelo del procesador	4309Y
Fabricante procesador	Intel	Nº de procesadores instalados	1
Nº max de procesadores instalables	2	Velocidad de reloj	2,6GHz
Número de núcleo	8		

CONTROLADOR ALMACENAMIENTO

Tipología controlador	SAS / SATA	Niveles RAID soportados	0/1/10/5/50/6/60
-----------------------	------------	-------------------------	------------------

Cache instalada	8.000MB	Cache actualizable	No
Máx. cache instalable	8.000MB		

REDUNDANCIAS

Alimentadores redundantes	Si	Número alimentadores máx.	1
Número alimentadores estándar	2	Ventiladores redundados	Si

REQUISITOS Y CONSUMO DE ENERGÍA

Potencia alimentador	700W
----------------------	------

MEMORIA

RAM Instalada	16GB	RAM Máxima	1.024GB
Frecuencia	3.200MHz	Bancos RAM libres	15
Bancos RAM totales	16	Tecnología	RDIMM
Tipología	RDIMM	Nombre Módulo	PC4-25600

RANURA DE EXPANSIÓN

Ampliación número de ranuras de expansión	Si	Version Slot PCI-X	0
Nº Slot PCI Express (PCIe) 8x	1		

CONECTIVIDAD

Número tarjetas de red	1	Número de puertos de red	2
Tipología tarjeta de red	1000 RJ45	Tarjeta gestión remota	Si

DIMENSIONES Y PESO

Profundidad	66,35cm	Altura	45,9cm
Ancho	20cm	Peso sin embalaje	62kg
UNIDADES ÓPTICAS			
Incluida	No	Tipología	Ninguna Unidad Optica
Interfaz	Ninguna Unidad Optica		
GRÁFICA			
Integrada	Si	Fabricante	Matrox
Modelo	G200	Memoria Dedicada	16MB